

Hardware-Kurzanleitung

Q-SYS™ Kamera-Deckenhalterung

Verpackungsliste	Artikel	Anzahl
	Kurzanleitung 1001163-04	1
	Deckenhalterung	1
	Kamerahalterung	1
	Schraubensatz (sechs M3*6, eine 1/4 20)	1



VORSICHT! Die Kamera nicht an der Objektiveneinheit tragen und die Objektiveneinheit nicht von Hand drehen. Dies kann mechanische Schäden zur Folge haben.


Montage

Siehe Abbildung 1.



HINWEIS: Die in Abbildung 1 dargestellten Schraubenpositionen dienen nur der besseren Veranschaulichung. Die Löcher passen zu verschiedenen standardmäßigen Abzweigdosen. Achten Sie darauf, dass die Abzweigdose ordnungsgemäß an der Struktur befestigt ist.

1. Wählen Sie die Stelle an der Decke aus, an der die Kamera angebracht werden soll, oder bestimmen Sie die Abzweigdose, an der sie montiert werden soll. Die gewählte Oberfläche bzw. Vorrichtung muss so stabil sein, dass sie das Gewicht der Kamera und der Halterungen aufnehmen kann.



1001163-04-B



– Abbildung 1 –




ACHTUNG! Die Kamera wiegt 1,35 kg. Die bevorzugte Montagemethode besteht in der Befestigung der Montageplatte an einer stabilen Deckenkomponente, z. B. einem Träger oder einer standardmäßigen Abzweigdose. In der Montageplatte sind 18 Löcher in verschiedenen Bohrmustern vorgesehen, mit denen die Platte sicher an der Decke bzw. Abzweigdose befestigt werden kann. Verwenden Sie zur Anbringung die passenden Löcher und Schrauben. Lassen Sie sich ggf. von einem Baustatiker beraten.

2. Wenn Sie keine Abzweigdose verwenden, benutzen Sie die Deckenhalterung als Schablone und markieren Sie die Position der Montagelöcher an der Decke.
3. Befestigen Sie die Deckenhalterung mit den entsprechenden Werkzeugen und Befestigungsteilen an der Decke/ Vorrichtung oder der Abzweigdose.

Siehe **Abbildung 2**.


4. Befestigen Sie die Kamerahalterung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher, drei Schrauben des Typs M3*6 und einer 1/4 20-Schraube wie gezeigt an der Kamera.

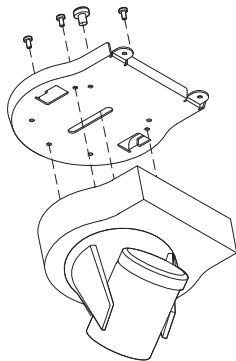

– **Abbildung 2** –


Siehe **Abbildung 3**.

5. Stellen Sie die Kamera und die Kamerahalterungseinheit vorsichtig auf den Kopf. Stützen Sie die Kamera nicht auf dem Objektiv ab.
6. Schieben Sie die Haken (A) der Kamerahalterung in die Schlitze (B) in der Deckenhalterung. Wenn die Haken korrekt in die Schlitze eingreifen, fügt sich die Kamerahalterung richtig ein (C). In dieser Position wird die Einheit festgehalten, während (im nächsten Schritt) die Schrauben eingedreht werden.



– **Abbildung 3** –

7. Siehe **Abbildung 4**.
8. Befestigen Sie die Kameraeinheit mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und drei kleinen Schrauben an der Deckenhalterung.



– **Abbildung 4** –



Adresse:

QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468 USA

Zentrale: +1 (714) 754-6175

Internet: www.qscaudio.com

Verkauf und Marketing:

Tel.: +1 (714) 957-7100 oder gebührenfrei (nur in den USA) (800) 854-4079

FAX: +1 (714) 754-6174

E-Mail: info@qscaudio.com

Q-SYS Kunden-Support

Einsatzvorbereitung und technischer Kundendienst

Montag bis Freitag, 7.00 bis 17.00 Uhr PST
(Feiertage ausgenommen)

Tel.: (800) 772-2834 (nur in den USA)

Tel.: +1 (714) 957-7150

Q-SYS 24/7 Notfall-Support*

Tel.: (888) 252-4836 (USA/
Kanada)

Tel.: +1 (949) 791-7722 (außerhalb der USA)

*Q-SYS 24/7-Support ist nur für eine Unterstützung von Q-SYS-Systemen in Notfällen vorgesehen.

Der 24/7-Support garantiert einen Rückruf binnen 30 Minuten nach Hinterlassen einer Nachricht.

Bitte geben Sie für einen sofortigen Rückruf

Folgendes an: Namen, Firma, Rückrufnummer und Beschreibung des Q-SYS-Notfalls. Verwenden Sie für einen Anruf während der Geschäftszeiten bitte die o. g. Standardnummern der Support-Abteilung.

Q-SYS-Support-E-Mail

qsysupport@qscaudio.com

(Eine sofortige E-Mail-Antwort wird nicht gewährleistet.)

QSC

Technischer Kundendienst

1675 MacArthur Blvd.

Costa Mesa, CA 92626 USA

Tel.: (800) 772-2834 (nur in den USA)

Tel. +1 (714) 957-7150

FAX: +1 (714) 754-6173



© 2016-2017 QSC, LLC. Alle Rechte vorbehalten. QSC, das QSC-Logo, Q-SYS und das Q-SYS-Logo sind beim Patent- und Markenamt der USA und anderer Länder eingetragene Marken von QSC, LLC.. Möglicherweise besteht Patentschutz oder Patente können angemeldet sein. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

www.qsc.com/patents