

NL-P4 de Q-SYS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Driver de 4 pulgadas, de rango completo
- Power over Ethernet ofrece alimentación, datos y control a través de un solo cable
- Características tonales uniformes en toda la familia de la serie NL que permiten combinar distintas cajas acústicas
- Ideal para aplicaciones de voz y música
- Integración drag-and-drop sencilla y administración completa a través del software Q-SYS Designer y Q-SYS Reflect Enterprise Manager
- Q-SYS ofrece perfiles personalizados de altavoces (Intrinsic Correction™) de forma automática para simplificar el proceso de ajuste
- Rejilla magnética de ajuste fácil Snap-Fit
- Logotipo extraíble sin dejar imperfecciones
- Placa de cubierta de conductos extraíble, también disponible como accesorio para el cableado de preinstalación
- Disponible en negro (RAL 9011) y blanco (RAL 9010)



NL-P4 de la serie NL de Q-SYS

Altavoz colgante de rango completo en red para Q-SYS

El NL-P4 de Q-SYS es un altavoz PoE en red que ofrece una reproducción clara de voz y música de forma nativa en Q-SYS. El altavoz de montaje colgante cuenta con un driver de rango completo de cuatro pulgadas, optimizado para instalaciones a cielo abierto. Los NL-P4 de Q-SYS se integran en su espacio con un único cable Ethernet para reducir el espacio que ocupa el equipo y disminuir el costo del sistema. Como producto nativo de Q-SYS, puede aprovechar la integración de drag-and-drop y la facilidad de control que ofrece Q-SYS.

VENTAJAS

Altavoz PoE de rango completo para montaje colgante: El NL-P4 de Q-SYS cuenta con un driver de 4 pulgadas de rango completo en una caja colgante, ideal para espacios a cielo abierto. El altavoz ofrece una reproducción clara de voz y música para cualquier espacio de colaboración destacado.

Vaya a lo sencillo: Los altavoces de red de la serie NL cuentan con alimentación a través de Ethernet (PoE), lo que significa que los datos de audio, la alimentación y el control nativos de Q-SYS se suministran a través de un único cable, en lugar de depender de una combinación de altavoz pasivo y amplificador. Esto simplifica en gran medida la instalación y el despliegue, al tiempo que reduce las necesidades de espacio en el rack.

Como productos nativos de Q-SYS, los altavoces de red de la serie NL ofrecen una fácil integración con la función drag-and-drop en el software Q-SYS Designer. Para simplificar el proceso de ajuste, Q-SYS proporciona de forma automática perfiles de altavoz personalizados (Intrinsic Correction™) a los altavoces de la serie NL. Además, los altavoces de red de la serie NL son los primeros altavoces que pueden ser monitorizados y gestionados de forma automática por Q-SYS Reflect Enterprise Manager en cada etapa, desde la fuente de audio hasta el driver del altavoz.


Diseñadas para Q-SYS: Los altavoces PoE de la Serie NL de Q-SYS son nativos de Q-SYS, una plataforma de audio, video y control administrable en la nube y creada para ofrecer soluciones de AV escalables y flexibles con la vista puesta en el futuro. El sistema **operativo Q-SYS** es la base de software que gestiona los altavoces de la serie NL junto con una multitud de otros **productos Q-SYS** nativos de la plataforma. Además, la moderna arquitectura de TI y las herramientas de desarrollo de la plataforma Q-SYS permiten todo un ecosistema de dispositivos de terceros desarrollados por **socios autorizados por Q-SYS**, así como una comunidad mundial de desarrolladores de Q-SYS que utilizan las herramientas disponibles en **Q-SYS Open**.

NL-P4 de Q-SYS

Detalles del sistema

Transductor de rango completo	Woofers de cono de papel de 4 pulgadas, imán de ferrita
Rango de frecuencia efectivo	De 90 Hz a 20 kHz
Potencia/voltaje de ruido nominal	12 W (PoE) 24 W (PoE+)
Sensibilidad	90 dB, 1 W a 1 m
Cobertura nominal (-6 dB)	100°
Factor de direccionalidad	5.3
Índice de direccionalidad	7.2 dB
Nivel de presión sonora continua máximo	94 dB (PoE) 97 dB (PoE+)
Pico máximo de nivel de presión sonora	108 dB (PoE) 111 dB (PoE+)
Tipo del conector de entrada	RJ45, Q-LAN
Material de la caja	Baffle y caja acústica de ABS
Material de la rejilla	Acero con recubrimiento en polvo
Grado de protección de ingreso	IP34
Peso neto	2.88 lbs (1.31 kg)
Dimensiones del producto (diámetro × altura)	173 × 199 mm (6.81 × 7.83 pulgadas)
Peso con embalaje	8.8 lbs (2.27 kg)
Dimensiones de envío (Al × An × P)	251 × 237 × 237 mm (9.88 × 9.33 × 9.33 pulgadas)
Entorno de funcionamiento	Diseñado para uso en interiores, con protección IP34 para espacios exteriores protegidos de la intemperie
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 a 50 °C
Accesorios incluidos	Conjunto de cables quick-link (longitud: 3.25 m / 128 pulgadas; grosor: 2 mm), cierre deslizante, tapa de entrada hermética y tornillos, rejilla magnética de ajuste fácil Snap-Fit
Agencia de seguridad	UL1480A
Plenum rating	UL 2043
Alimentación	PoE (Tipo 1 Clase 4) o PoE+ (Tipo 2 Clase 4)

Impedancia / Respuesta en frecuencia:

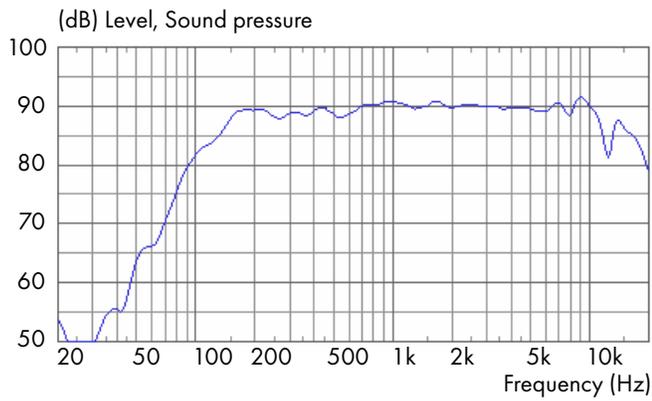

Ancho del haz de sonido:

