

## Q-SYS PL-DC8 双8英寸二分频无源点源 扬声器

### 主要特点

- 8英寸低频单元和高频压缩驱动器, 采用低音反射箱体
- 防风雨 (IP54) 木质箱体, 适合室内环境以及有防护的户外环境
- 可重置配置的可旋转喇叭, 能够更好地控制声音覆盖角
- 可以搭配Q-SYS网络功放, 并可以通过 Intrinsic Correction™(本征校正) 技术实现自定义扬声器声音控制和保护功能
- 黑色 (RAL 9011)



**Q-SYS PL-DC8**

双8英寸二分频无源点源扬声器 (支持指向控制)

### 全面的娱乐场馆控制和监听功能

Q-SYS平台提供功能全面的控制引擎, 支持直观的用户控制页面, 并且可以让场馆中的相关人员都掌握系统表现。音响操作人员可以使用Q-SYS UCI Editor设计高级系统控制界面, 包括任意组合增益、预设推子、状态指示器、检测监控数据等控制选项。同样, 还可以使用Q-SYS Reflect Enterprise Manager在任意位置远程监控和管理系统整体表现, 甚至能让场外技术人员通过网络浏览器轻松排查和解决问题。

### 为娱乐场馆和复合型建筑提供流畅的 Q-SYS体验

PL系列扬声器是庞大的Q-SYS产品家族中的一个分支, 让您可以利用行业领先的功放、灵活的音视频布线、直观控制和强大的处理能力, 在整个场馆内打造一致的Q-SYS体验。无论是表演区的前场扩音、大厅或辅助设施内的背景音乐、会议室协作、大范围扩音或第三方设备集成和自动化, Q-SYS平台都能整合所有设备, 提供独一无二的个性化体验。

Q-SYS PL-DC8是一款双8英寸二分频无源点源扬声器(支持指向控制)。非常适合娱乐行业、企业、高效或酒店等环境中的高性能音频应用, 可以作为前场音箱、延迟音箱或用在分布式系统中。PL系列高性能扬声器兼具Q-SYS传统的高性能音频处理能力以及强大的功能和灵活性, 能为前场应用提供始终如一的音视频及控制体验。

### 为客户打造理想的系统

PL系列扬声器提供丰富的选项, 能够为需要高性能音响表现的场馆提供理想的扬声器解决方案。

PL-DC8是一款8英寸二分频无源点源扬声器, 采用了可重置配置的可旋转喇叭, 能更好地配置声音覆盖范围。每个型号都支持混搭喇叭配置(包括非对称覆盖角), 同时提供多种安装配件, 能够保证将扬声器安装在理想的位置。

PL系列中的所有扬声器均采用防风雨箱体(IP54防护等级), 因此非常适合室内和有防护的室外应用场景。如果搭配Q-SYS处理器和网络功放等Q-SYS平台设备使用, 这些扬声器可以带来多项独特优势, 包括自定义扬声器音效Intrinsic Correction™(本征校正)、保护功能、高级检测监控等, 能够帮助您加快部署, 并提供更加全面的系统操作体验。

## Q-SYS PL-DC8

换能器	低频单元：8英寸（200毫米），2英寸（50.8毫米）音圈，铷磁 高频单元：压缩驱动器，1英寸（25.4毫米）出口，1.75英寸（44.5毫米）音圈
箱体配置	二分频无源/双功放点源扬声器，采用低音反射箱体
外形/箱体角度	梯形，11°
覆盖角 (水平 x 垂直)	采用可重置配置的可旋转喇叭组件，能提供灵活的覆盖角选项： 对称:120° x 50° (默认配置) 90° x 50° 非对称:105° (60° + 45°) x 50°
系统带宽 <sup>1</sup> (-10dB, 使用均衡器时)	-3 dB:61 Hz - 20 kHz -6 dB:56 Hz - 20 kHz -10 dB:51 Hz - 20 kHz
分频器 (高频-低频)	1.6 kHz (无源) 1.5 kHz (双功放)
灵敏度 <sup>2</sup>	99 dB (120° x 50°) 100 dB (90° x 50°)
低频灵敏度	91 dB
高频灵敏度	106 dB (120° x 50°) 107 dB (90° x 50°)
最大声压级 (连续值) <sup>3</sup>	114 dB (120° x 50°, 无源) 118 dB (120° x 50°, 双功放) 115 dB (90° x 50°, 无源) 117 dB (90° x 50°, 双功放)
最大声压级 (峰值) <sup>4</sup>	126 dB (120° x 50°, 无源) 128 dB (120° x 50°, 双功放) 127 dB (120° x 50°, 无源) 129 dB (120° x 50°, 双功放)
最大声压级 (计算值) <sup>5</sup>	129 dB (120° x 50°, 无源)
额定功率 <sup>6</sup>	260 W (均方根电压为46V, 阻抗为8 Ω时的连续功率) ; 520 W (均方根电压为46V, 阻抗为8 Ω时的额定功率)
低频单元额定功率	250 W (均方根电压为45V, 阻抗为8 Ω时的连续功率) ; 500 W (均方根电压为45V, 阻抗为8 Ω时的额定功率)
高频单元额定功率	60 W (均方根电压为22V, 阻抗为8 Ω时的连续功率) ; 120 W (均方根电压为22V, 阻抗为8 Ω时的额定功率)
标称阻抗	8 Ω (无源)、8 Ω (低频单元)、16 Ω (高频单元)
最低阻抗	6.5 Ω (无源)、6.6 Ω (低频单元)、13 Ω (高频单元)
箱体材料	外部胶合板
箱体颜色	黑色 (RAL 9011)
栅格厚度	18 Ga, 1.2 毫米
连接器	2x speakON NL4, 最大可连接10 AWG (6 mm <sup>2</sup> )。 1x欧式接线端子, 4针, (与SpeakON并联) : 8 AWG (10 mm <sup>2</sup> ) 连接器为嵌入式, 可以用IP65密封板盖住。
吊挂点	顶部/底部: 3 x M10 侧面: 2 x M10 4x 2.25英寸(108 x 50毫米) 顶部、底部和背面分别有M6孔

1.默认声音设置, 不使用高通滤波器, 经过平滑处理

2. 1W/1 m, 平均为200-10 kHz (系统), 200-2 kHz (低音单元) 或1k-10 kHz (高音单元)

3. 用于模拟。在自由空间中在距离扬声器1米的位置, 在1分钟后测量。粉红噪音, 12 dB峰值因子, RMS保护, 使用Z加权曲线, RMS值

4. 等于连续声压级 +12 dB CF

5. 仅作为之前规格的参考, 根据连续噪声功率和灵敏度+6 dB计算得出, 使用默认喇叭

6.2小时最大电压, 未对换能器造成永久性损坏。保护电压会更低。

防风雨

IP54  
外部胶合板  
不锈钢螺丝  
特殊处理栅格, 耐紫外线, 抗腐蚀  
栅格后采用疏水不锈钢网  
聚氨酯油漆  
输入插孔采用密封盖密封 (IP65)

尺寸(高 x 宽 x 深)

净重: 19.7 x 9.6 x 10.9 英寸 (500 x 242 x 277 毫米)  
运输尺寸: 22.3 x 15 x 15 英寸 (565 x 380 x 380 毫米)

重量

净重: 26.7 磅 (12.1 千克)  
运输尺寸: 33.2 磅 (15 千克)


推荐的功放

Q-SYS CX-Q 系列网络功放  
- CX-Q 8K4 上的每个通道最多可以连接四 (4) 个扬声器  
- CX-Q 4K4 上的每个通道最多可以连接三 (3) 个扬声器  
- CX-Q 2K4 上的每个通道最多可以连接二 (2) 个扬声器


配件(需要单独购买)

PL-DC8-YM水平Yoke支架  
M10套件


## 阻抗


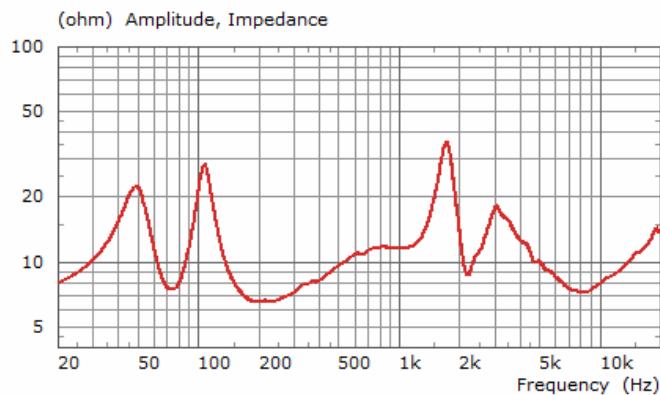


## 波束宽度

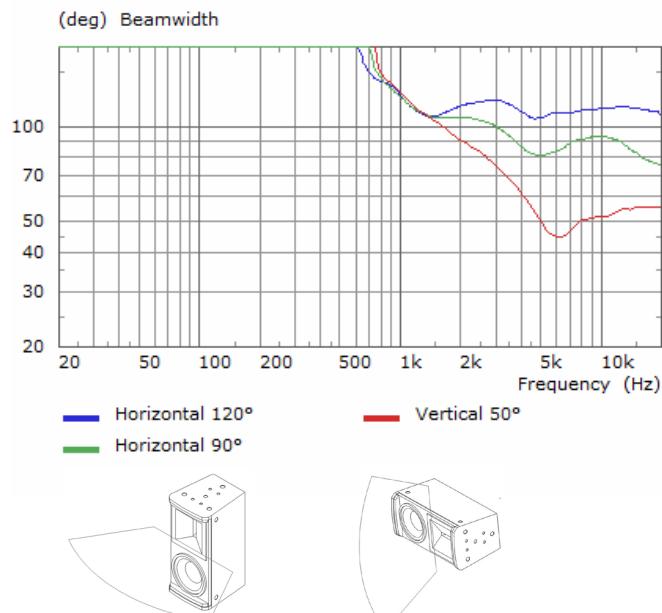

## 频率

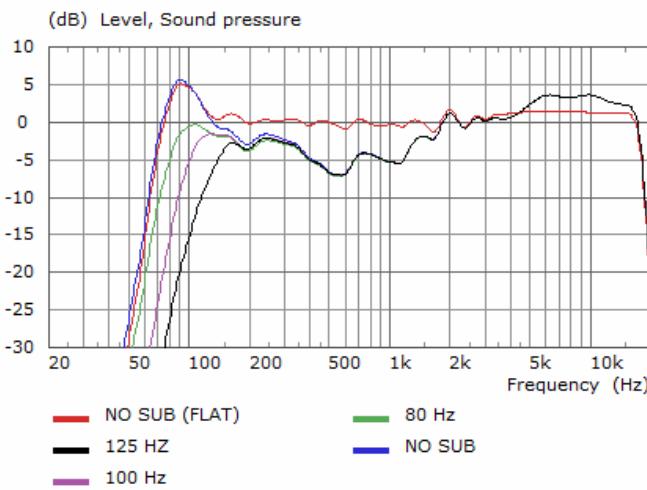

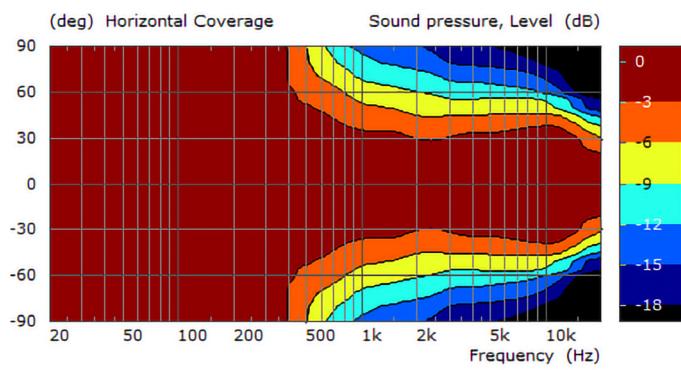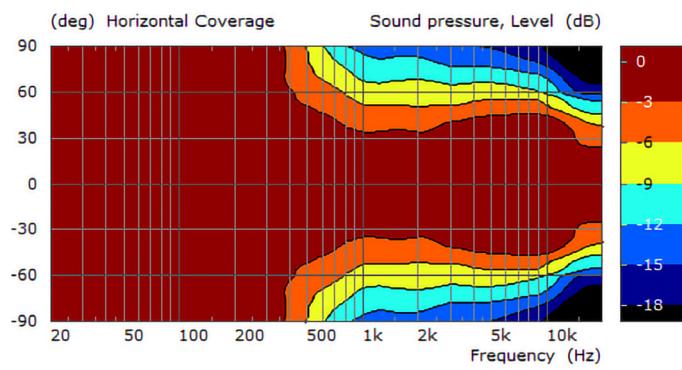**90°水平覆盖角度****120°水平覆盖角度****50°垂直覆盖角度**